


Pico60 Deurstel

Brandwerende utiliteitsdeuren



Kozijn is ter illustratie

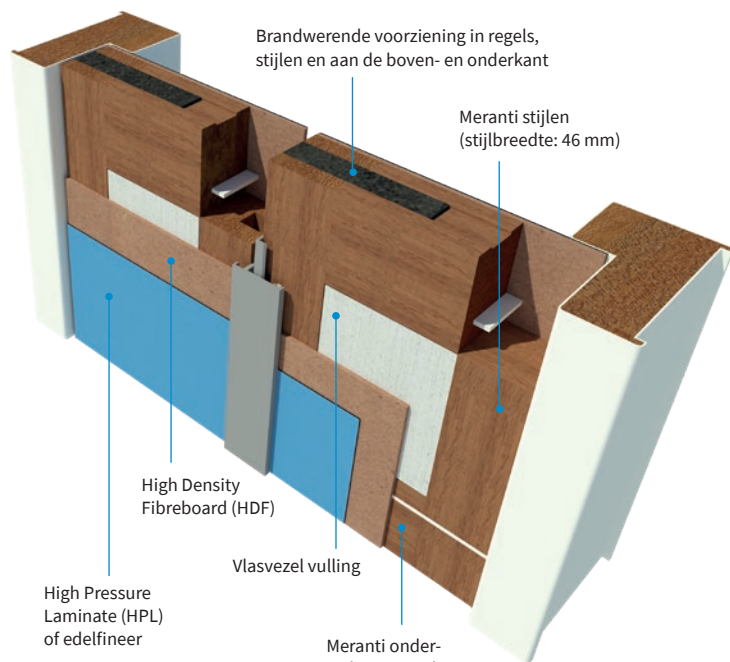

Standaard:



Optioneel:



Dubbele deur

Deurbladdikte	HPL: 54 mm
Gewicht	Ca. 37 kg/m ²
Maximale hoogte	2315 mm
Maximale breedte	1227 mm
Maximale oppervlak	N.v.t.
Maximale ruimte onder de deur	6 mm
Bovenpaneel	Paneel (BxH) 1227 mm x 475 mm / Max. hoogte deur + paneel: 2315+475 = 2790 mm

Vuurzijde	Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Aanslagsponning kozijn	Houten kozijn: VM 550 kg/m ³ - 25 mm Stalen kozijn: 25 mm - kozijn gips gevuld

Aanslagrubber kozijn	Brandvertragende uitvoering
Uitvoering	Stomp / Indek (geldt alleen voor de 54 mm uitvoering)
Kantafwerking	Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)

Deurnaald	Aluminium brandwerende deurnaald + hardhouten tongnaald
Brandwerend	60 minuten; EW60
Brandvoortplanting	Optioneel brandklasse B, S1-d0
Rookwerend	Optioneel Sa / S200
Geluidwerend	Optioneel Rw,p 33dB - Rw,p 38dB
In- en uitbraakwerend	Optioneel RC2 / RC3
Klimaatklasse	Optioneel klimaat A / B / C
MVO	Optioneel FSC®
GND	Optioneel GND label
Glasopening	830 mm x 1840 mm - Stijlbreedte min. 140 mm borstwering min. 335 mm

Hang- en sluitwerk	Optioneel
Kozijntype	Hout / Staal

Dubbele deur

HPL: 54 mm
Ca. 37 kg/m ²
2700 mm
1230 mm
N.v.t.
6 mm
N.v.t.

Draaiend naar het vuur toe en van het vuur af
Houten kozijn: VM 550 kg/m ³ - 25 mm Stalen kozijn: 25 mm - kozijn gips gevuld

Brandvertragende uitvoering
Stomp
Onbehandeld, gelakt, geschilderd, kunststof ABS 2 mm (niet mogelijk bij indek uitvoering)

Hardhouten tongnaald + aluminium brandwerende deurnaald
60 minuten; EW60
Optioneel brandklasse B, S1-d0
Optioneel Sa / S200
Optioneel Rw,p 33dB - Rw,p 38dB
Optioneel RC2 / RC3
Optioneel klimaat A / B / C
Optioneel FSC®
Optioneel GND label
830 mm x 1840 mm - Stijlbreedte min. 140 mm borstwering min. 335 mm

Optioneel
Hout / Staal