dormakaba

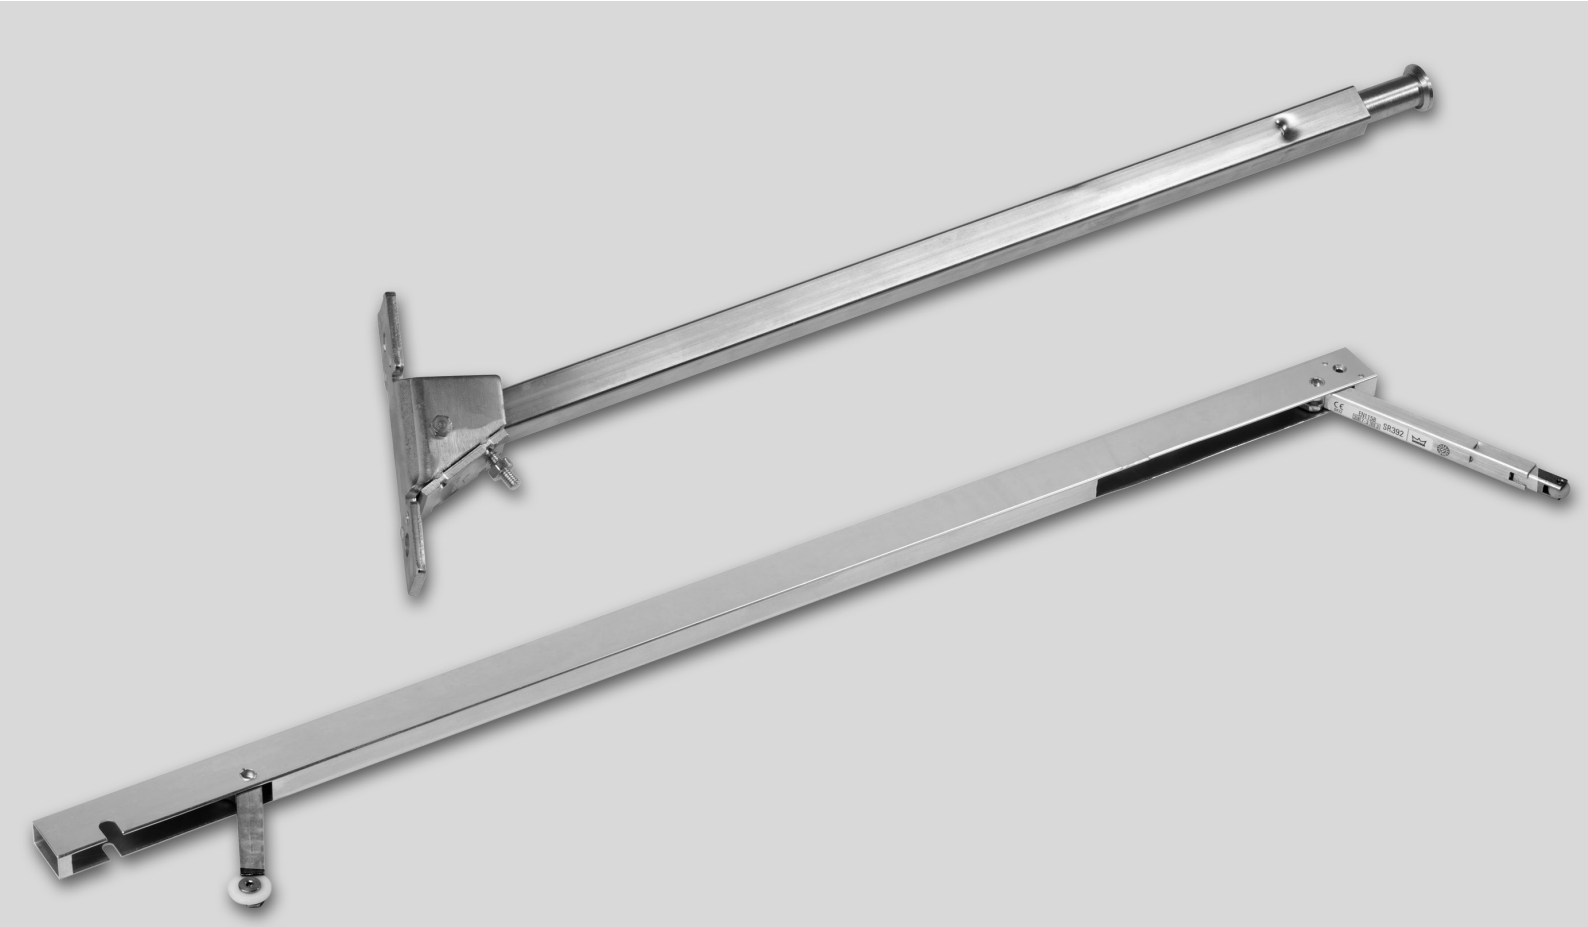

SR

Sluitvolgorderegelaars

Sluitvolgorderegelaar SR 390

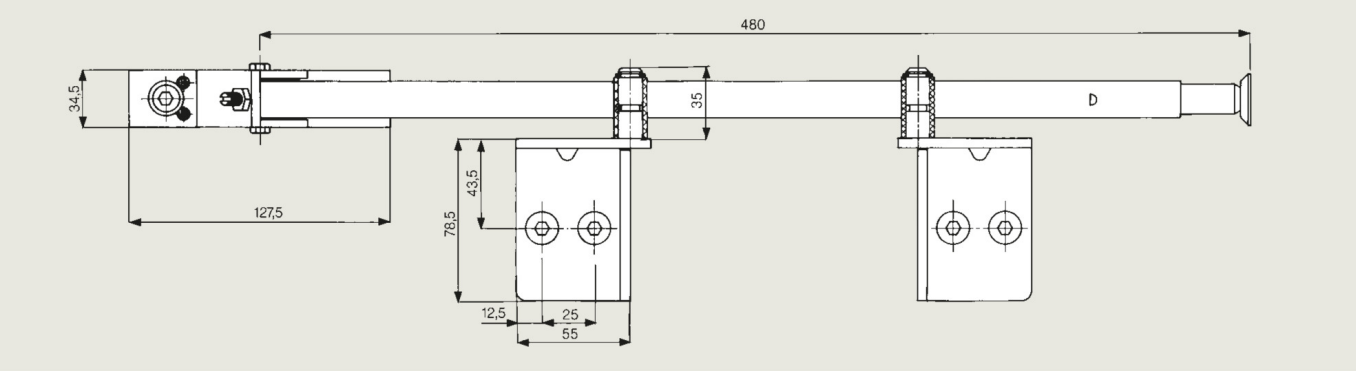

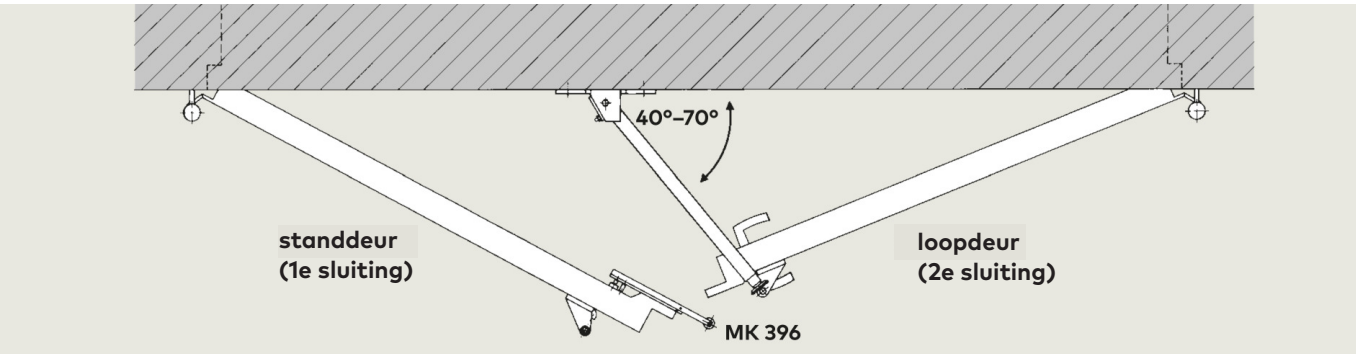

De dormakaba SR 390 is een zuiver mechanische sluitvolgorderegelaar voor 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren.
Het wordt op het deurkozijn gemonteerd en is geschikt voor links en rechtse deuren. De dormakaba SR 390 waarborgt de juiste volgorde van sluiten van de beide deurvleugels.

Gecertificeerd volgens ISO 9001.

F Geschiktheidsattest

De SR 390 is door MPA NRW, Dortmund, getest volgens EN 1158 en geschikt bevonden en heeft het CE-kenmerk voor bouwmaterialen.

De dormakaba SR 390 is door DIBt, Berlin, getest in combinatie met brand- en rookwerende deuren en goedgekeurd.

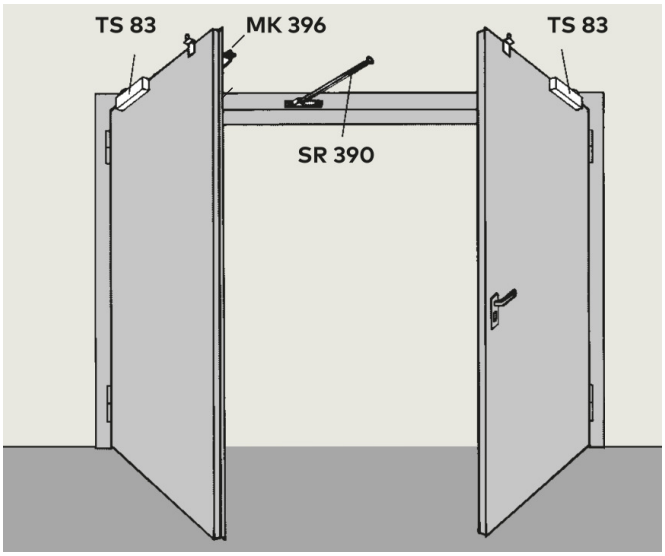

Inbouwvoorbeeld voor sluitvolgorderegelaar SR 390
In combinatie met dormakaba deurdranger (TS 83, TS 73 V) en meenemer MK 396.
Ook in combinatie met dormakaba vloerveer BTS 80 F mogelijk.

Bestektekst

Op het kozijn gemonteerde sluitvolgorderegelaar, links en rechts bruikbaar, met geïntegreerde veerbuffer, stelschroeven voor aanpassingen binnen de toleranties, inclusief stop en bevestigingsmateriaal.

Uitvoeringen
☐ Verzinkt voor stalen deuren
☐ Verzinkt en zilverkleurig gelakt voor houten deuren

Fabricaat:
dormakaba

Inbouw sluitvolgorderegelaar SR 392

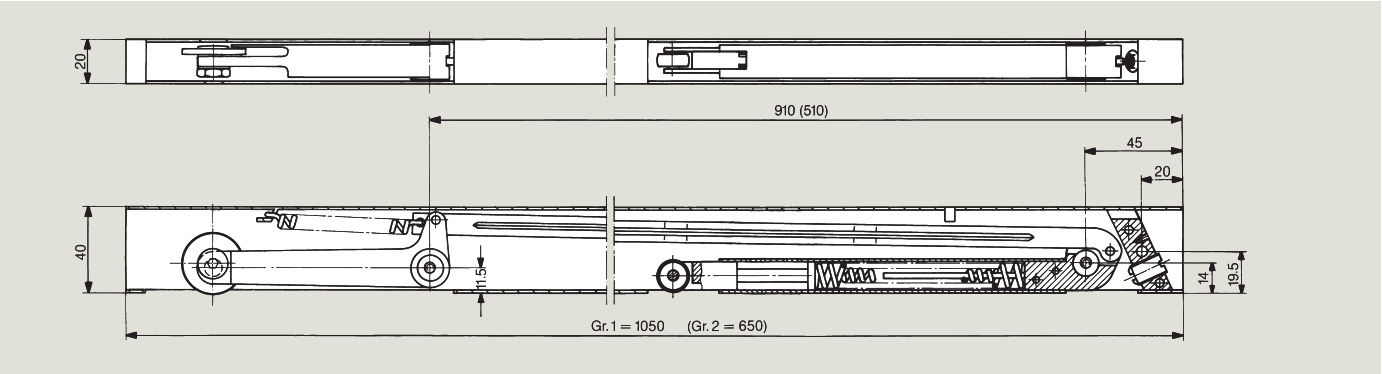

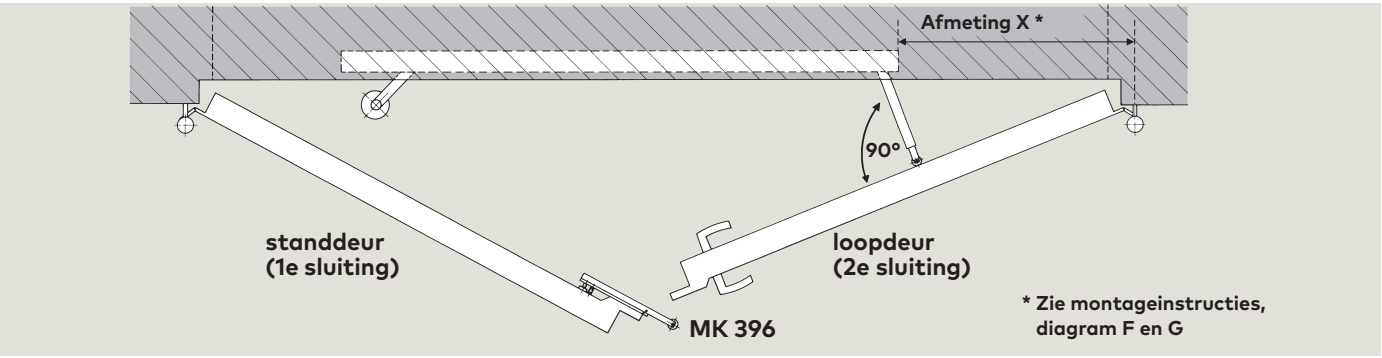

De dormakaba SR 392 is een sluitvolgorderegelaar voor 2-vleugelige brand- en rookwerende deuren.
Het wordt gemonteerd in of onder het deurprofiel. De dormakaba SR 392 is geschikt voor links en rechtse deuren en kan in breedte ongelijke deurvleugels bedienen.
De juiste sluitvolgorde van de deurvleugels wordt gewaarborgd door de houdarm (loopdeur) en de vrijgaveroller (standdeur).

Gecertificeerd volgens ISO 9001.

F Geschiktheidsattest

De SR 392 is door MPA NRW, Dortmund, getest volgens EN 1158 en geschikt bevonden en heeft het CE-kenmerk voor bouwmaterialen.

De dormakaba SR 392 is door DIBt, Berlin, getest in combinatie met brand- en rookwerende deuren en goedgekeurd.

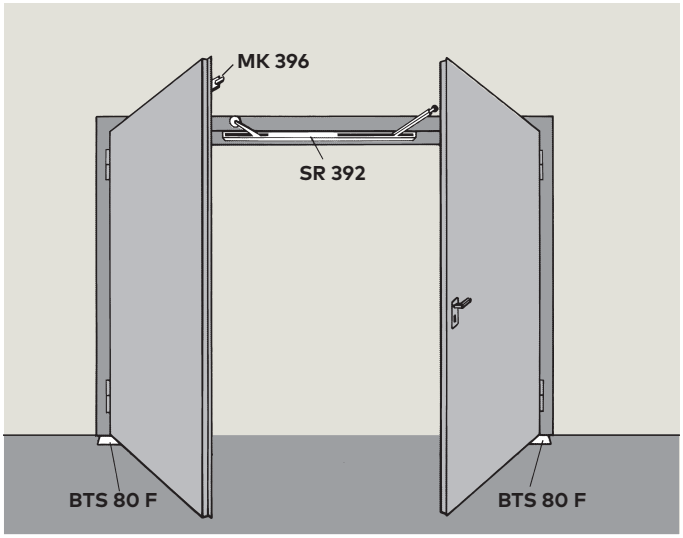

Inbouwvoorbeeld voor sluitvolgorderegelaar SR 392

In combinatie met een dormakaba BTS 80 F vloerveer en een MK 396 meenemer. Combinatie met dormakaba deurdrangers (TS 83, TS 73) is ook mogelijk.

Voor montagevarianten en afmetingen, zie pagina 4

Bestektekst

Inbouw sluitvolgorderegelaar, links en rechts bruikbaar, met geïntegreerde veerbuffer, stelschroef voor aanpassing van de houdarm en afstellen van de excentrisch gemonteerde vrijgaveroller.

Bouwtechnisch goedgekeurd door het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt), Berlijn, voor toepassing op brandcompartimenterende deuren.

Uitvoeringen

- ☐ Afmeting 1 verzinkt, lengte 1050 mm (deurvleugel breedte > 800 mm)
- ☐ Afmeting 2 verzinkt, lengte 650 mm (deurvleugel breedte < 800 mm)

Fabricaat:

dormakaba

Montagevoorbeelden voor de dormakaba SR 392 sluitvolgorderegelaar

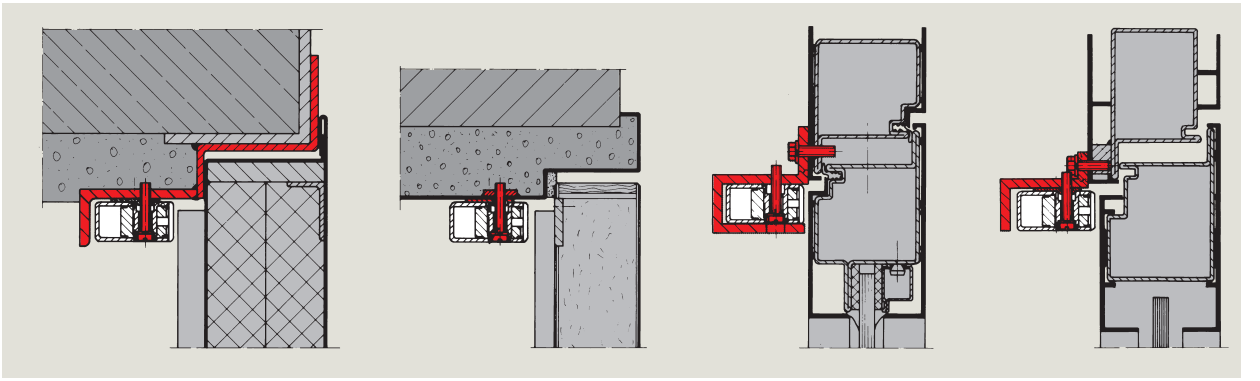

Bepaling van de afmetingen van de sluitvolgorderegelaar voor verschillende deurvleugelbreedtes

Deurdikte 40 – 100 mm

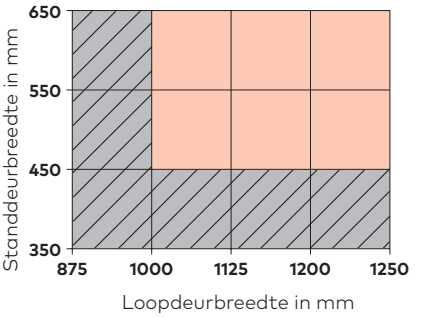

Deurdikte 60 + 70 mm

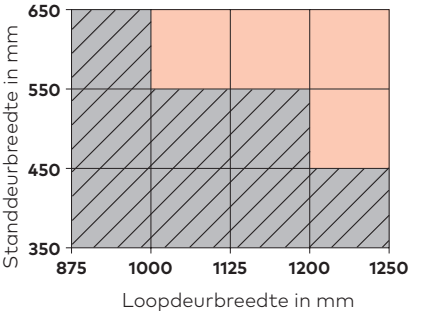

Deurdikte 40 + 50 mm

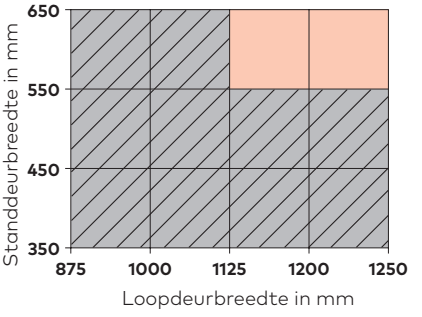

Deurdikte 80, 90 – 100 mm

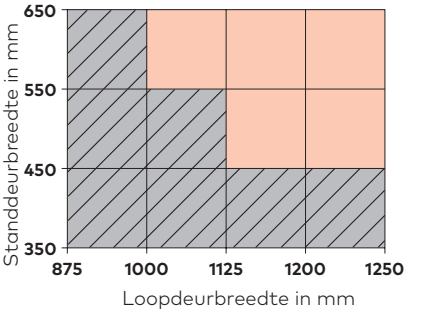

Maat 1 = lengte 1050 mm

Maat 2 = lengte 650 mm

Indien de keuze precies tussen maat 1 en 2 valt, kies dan maat 2.

Meenemer MK 396

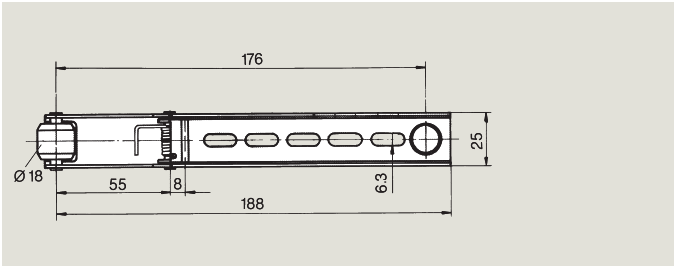

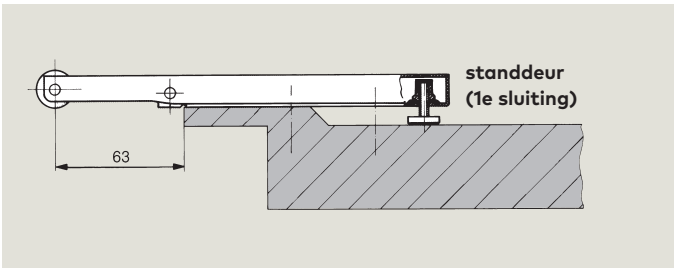

Afmeting 63 = deurvleugels van gelijke breedte

Voor ongelijke deurvleugels, vergelijk met afmeting "X" in het relevante diagram in de bedieningshandleiding.

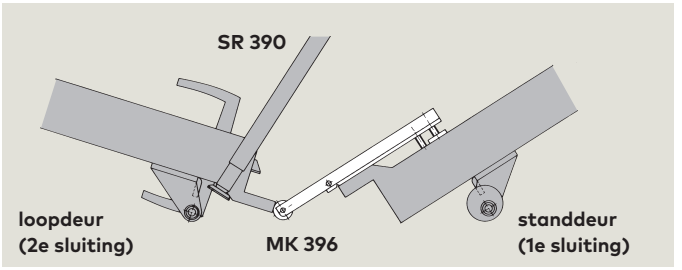

MK 396 meenemer voor dubbele deuren in combinatie met dormakaba sluitvolgorderegelaars

Als een dubbele deur via de standdeur wordt geopend, opent de op die vleugel gemonteerde meenemer de loopdeur ver genoeg voor de houdarm van de sluitvolgorderegelaar om te zorgen voor de juiste sluitvolgorde van de deuren.

5

WN 050 926 51532, 03/17, SR, NL
Technische wijzigingen voorbehouden

dormakaba Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard
Nederland
T. +31 88 352 33 33
E. info.nl@dormakaba.com
www.dormakaba.nl

dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
8000 Brugge
België
T. +32 50 45 15 70
E. info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

CE

www.dormakaba.com