

| 19 BRAND




Afbeelding 1. Productfoto uitvoering 19 Brand

■ Brand NEN-EN 1634-1

Deur Dubbele deur	Deurtype Aanslag	Deurdikte 40 mm, 54 mm	Tussenruimte 11 mm	Flens 40 mm
Functionaliteit Brand	Brand 30 min., 60 min.	SKG Certificaat n.v.t.	Rook n.v.t.	Vlucht n.v.t.
Geluid n.v.t.	Glow n.v.t.	Toepassing bi/bi		

Brandwerende deurnaald voor aanslag en wisseldeuren met tussenruimte 11mm, compleet met slotuitsparing voor deurdikte 40/54mm.

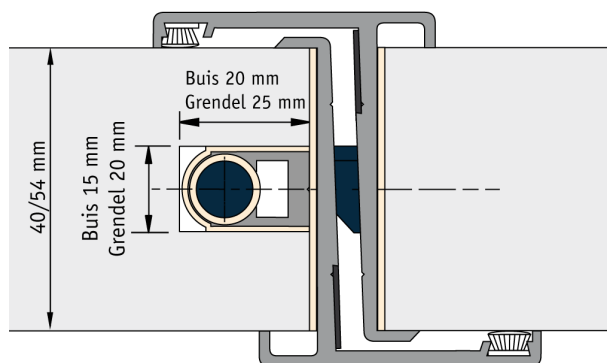

Afbeelding 2. Technische tekening, doorsnede



19 BRAND

Elke ruimte
veilig.

Deurnaald

Deze deurnaald is een deur omsluitend aluminium profielsysteem voor montage tussen dubbele (houten) aanslag deuren. Bij dit systeem zorgen de dubbele flenzen voor de afsluiting van de naad tussen de deuren.

Deurnaaldsystemen bestaan altijd uit een actieve en passieve zijde. Hierbij zijn in het actieve deurprofiel voorzieningen aangebracht voor een geïntegreerd slot, het passieve deurprofiel is voorzien van geïntegreerde sparingen t.b.v. dag- en/of nachtschoot en bedieningsgrendels gemonteerd op gebruiksvriendelijke hoogten.

Brandwerend

Brandcompartimentering is een essentieel onderdeel van een gebouwoontwerp. Dubbele 30 of 60 minuten brandwerende deuren worden hierbij veelvuldig toegepast. Door expanderende materialen te plaatsen op strategische plekken zijn vele deurcombinaties succesvol (NEN-EN 1634-1) getest in combinatie met brandwerende deurnaaldsystemen.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag!

E sales@alprokon.com
T +31 (0) 180 20 55 10
ALPROKON.com

Alprokon Aluminium
Bremen 1, 2993 LJ Barendrecht
Postbus 1160, 2990 CA Barendrecht